


Název: Zas - čtyřnápravový kotlový vůz

Řada: Zas	Skupina: 51	Typové číslo: 9-334.2	Interv. číslo:
Výrobce: Vagónka Studénka	Režim: 31,33	Rok výroby: 1983	
Poznámka: Bez vytápění, se spodní výpustí ovládanou ze země			Vlastník: KOST
Osvědčení DÚ/T-CR 30.1			

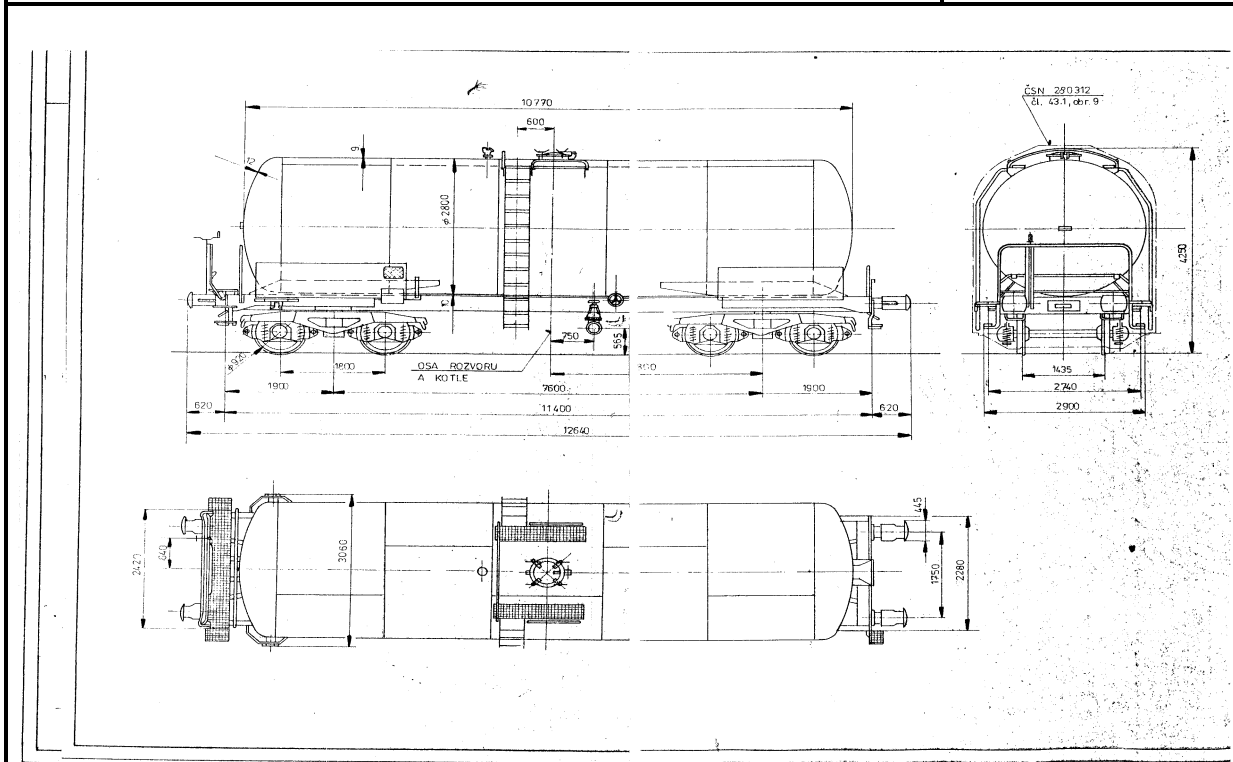

Typový výkres: 459.9.334.00.00.2		Č. TP: 2-154/81	
Výpočet brzdy:		Pneumatické schéma:	
Výkres nápisů:		Šířka vozu: 2 900 mm	Délka přes nárazníky: 12 640 mm
Lož. prostor	l =	š =	Plocha:
Hmotnosti	Vl. hm. vozu:	Max. prov. rychlost	Lož. objem: 63 m ³
		S	120
		Hm. na náp.	20,0 t 00,0 t
Obrys	UIC 505-3		Výkres výpočtu:
Pojezd	Podvozek	Y 25 Cs	Typ: 9-807.0
	Dvojkolí	Ø 920 mm	TP: 4-139/80
	Lož. skříň	(80V)	Typ: 409
		Ložiska	TP:
Nárazník	Typ: 590 kN	Pružina: prstencová	TP:
Táhlo	Typ: neprůběžné 15 kJ	Pružina: prstencová	Šroubovka: 850 kN
Brzda	- DK-GP	- převod	
- rozvaděč	- DAKO CV 1 - D 16''		
- přidavný ventil	- DAKO-D		
- snímač zatížení	-		
- brzdový válec	- 16''	[bar] -	T _{pr} = T _{lož} =
- stavěč zdrží	- SZ 10 - 600	[bar] -	C _{pr} = C _{lož} =
- odbrzdovač	- DAKO OS 1		

- spojkový kohout	-	- hlavní potrubí rozvětvené
- přestavovač	- P-L, N-O, Z-V	
- vzduchojemy	-	
- ruční brzda	- vřetenová	- brzdící váha $r = 24,0 \text{ t}$ - převod $i_p = 1400$
- brzdové zdrže	-	

Podlaha	Druh:	tloušťka:	mm	
Kotel – UTZ	Materiál: - plášť	11378.1, 11503	tloušťka: mm	
	- dno	11378.1, 11503	tloušťka: mm	
	Přepřavovaná látka: Nebezpečné látky podle předpisu RID, které odpovídají kódu cisterny L4BN			
	Provozní tlak: 0,15 MPa	Zkušební tlak: 0,4 MPa		
	Vyp. tlak: 0,4 MPa	Tepl. min/max: -20/50 °C		
	Plnicí zař.: - průlez Js 500 nebo spodní plnění			
	Vypr.zař.: - spodní – středový ventil Preussag CB DN 100 - 2x AV 895 DN100 (DÚ/T-CA103.0)			
	Odvzd.zař.: - odvodušňovací ventil Preussag EA15/1-4 DN100 v horní části kotle.			
	Plnicí a vyprazdňovací zařízení umožňující cirkulaci plynů.			
	Poj.zař.: - neprůbojná pojistka typ J 148.40, dvojčinný poj. ventil			
	Ø kotle: 2 800 mm	Délka: 10 770 mm	Objem: 630 hl	
	Ostatní UTZ			

Schválené konstrukční změny a provozní úpravy

Číslo změny	Název	Číslo výnosu, prov. disp., techn. zprávy

Fotodokumentace:	
-------------------------	--

Řada: Zas

Typ: 9-334.2

Nápisy:


Cisterna vlevo

logo

Cisterna střed



Cisterna vpravo



L 1,5 BN

TA

TC

TE


Popisová tabule vlevo

00 RIV

54 CZ-XXX

0000 000-0


Zas^{334.2}



23 ⁷⁰⁰ kg
24,0 t



	A	B ₁	B ₂	C
S	39,5 t	39,5 t	48,0 t	56,0 t
120	00,0 t			



RAL 2002

VÁŽENÉ: Kn 00.00.00

(-12,64 m -)

DOM. ST.:

LOŽENÉ ZBOŽÍ:

Popisová tabule vpravo

Adresa majitele:

Podélník vlevo

00 54 0000 000-0

R 150 m

Podélník střed

DK-GP
SZ-10

→ 7,20 m ←



2 vyp. kohouty

Podélník vpravo



LAK I				
LAK II			Kn	00.00.00

0	REV	Kn	00.00.00
---	-----	----	----------

Čela cisterny

51



na čelníku I (ze strany ruční brzdy)

na čelníku II

Podvozek

00 54 0000 000-0a

807.0

→ 1,80 m ←

(80V)

Nárazník



Přestavovač

